


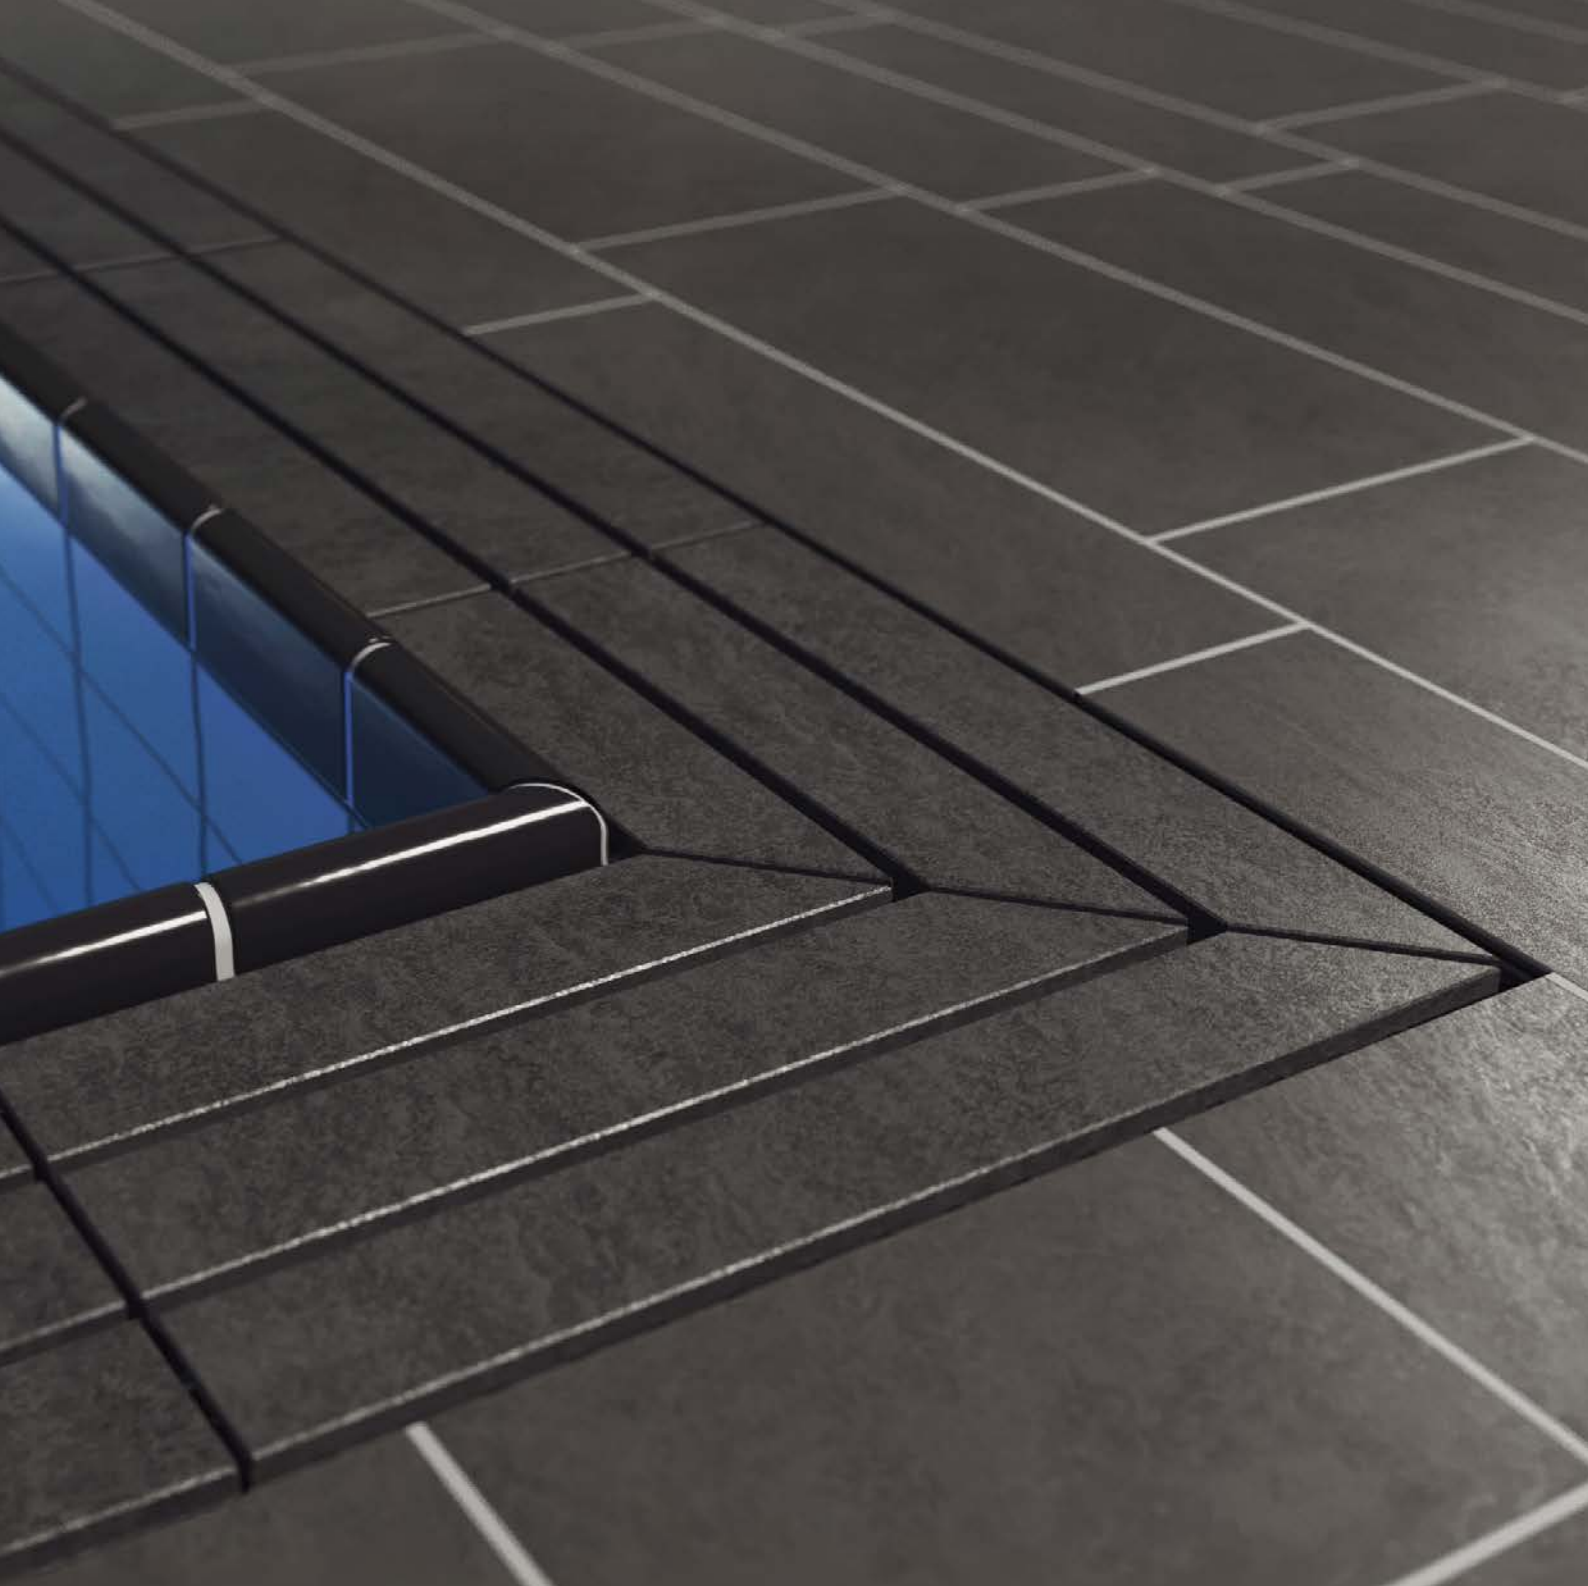

emco **loiskekoururilität**

723 Design

emco

emco loiskekoururitulät

723 Design on muovinen asennusprofiili, joka sopii loiskekourun päälle tulevalle laatalle tai luonnonkivelle

Asennuskohteet:

- yksityiset uima-altaat
- hotellien altaat

Ei sovellu uimahalleihin eikä altaisiin, joissa loiskekouruun menevän veden määrä on suuri.

Saatavilla olevat mallit:

- suora
- kaareva
- kulmapala 45° viisteellä
- korkeus 22 tai 25 mm

Asennusprofiili:

Muovisen asennusprofiilin jyrshintä muodostaa tartuntapinnan laatoille tai luonnonkivelle. Asennusprofiili on muotoiltu siten, että laattojen tai luonnonkivien asentajat voivat noudattaa standardien DIN EN 16582-1 ja DIN EN 13451-1 mukaista rakoleveyttä.

Loiskekourun vaatimukset:

- kourun leveys ja tukikorkeus ovat samat koko matkalta
- laatan tai luonnonkiven täysin tasaiset alapinnat (ilman korkeuseroja)

Kaarevia kouruja koskevat lisävaatimukset:

- loiskekourun vähimmäissäde on 1000 mm (pienemmät säteet saatavilla pyynnöstä)
- muodon säteen on oltava vakio

Veden poisto:

Vedenpoisto tapahtuu neljän toisistaan irrallisen, rinnakkaisen poistouran kautta. Asennusprofiilien rajallisen vapaan poikkipinta-alan vuoksi vettä voi ajoittain tulla allasta ympäröivälle alueelle. Tämä ei ole reklamaation peruste. Mikäli vesimäärät ovat suuria, suositellaan heti alusta alkaen käyttämään perinteistä, poikittais- tai pitkittäisrivoitettua Emcon loiskekoururitulää.

Standardiväri:

Musta, RAL 9005 tyylinen

Saatavilla myös valkoinen, RAL 9010 tyylinen

Ominaisuudet:

- mittatilaustyönä tehty asennusosa
- kestää kuormituksen tavallisessa käytössä
- yhteensopiva useimpien loiskekourujen kanssa
- voidaan asentaa myös jälkikäteen (kts. s. 4)

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Korkeus* (mm)	Leveys (mm)	Osion pituus (mm)
723 Design	22-32	150 - 300	max. 600

*Mitta sisältää 8 mm paksuiset laattalistat.
Huom: Alle 28 mm:n rakennekorkeudet saadaan loveamalla asennusprofiiliin alapuoli molemmilta puolilta.



reddot award 2017
winner



Huomautus:

Laattojen ja luonnonkivien reunat viistetään, ja ne liimataan Emcon asennusohjeiden mukaisesti alan erikoisliikkeen toimesta. Toimitus ei sisällä laattoja tai luonnonkiviä.

Laatan vaatimukset:

- hyväksytty käytettäväksi märissä, paljain jaloin käytettävissä tiloissa ja liukkaudenestoominaisuudet on varmistettu
- mallin 723 Design laattapaksuus 8 mm on vakiokoko
- muista laattapaksuuksista on sovittava erikseen ennen tuotannon aloittamista (laattapaksuuden vähimmäisvaatimus on 7 mm)
- laattamalli ei ole sidottu tiettyyn valmistajaan


Luonnonkiven vaatimukset

- uima-altaisiin soveltuvan luonnonkiven valitsee yleensä suunnittelun tai kivenkäsittelyn asiantuntija, ja valinnassa on huomioitava vaaditut liukkaudenest ominaisuudet sekä allasveden laatu ja vedenkäsittely
- materiaalin paksuudesta johtuen luonnonkiveä käytettäessä tulee eri rakennekorkeuksia kuin laattoja käytettäessä
- luonnonkiveä ei suositella suolavesialtaaseen

emco loiskekoururitulät

723 Design

Suunniteltu yksityisiin uima-altaisiin ja hotellien altaisiin, joissa loiskekoururitulän halutaan sulautuvan huomaamattomasti ympäristöönsä. Toimitus sisältää jäykän asennusprofiilin 723 Desing. Asennusprofiiliin voidaan kiinnittää työmaalla laattoja tai luonnonkiveä.

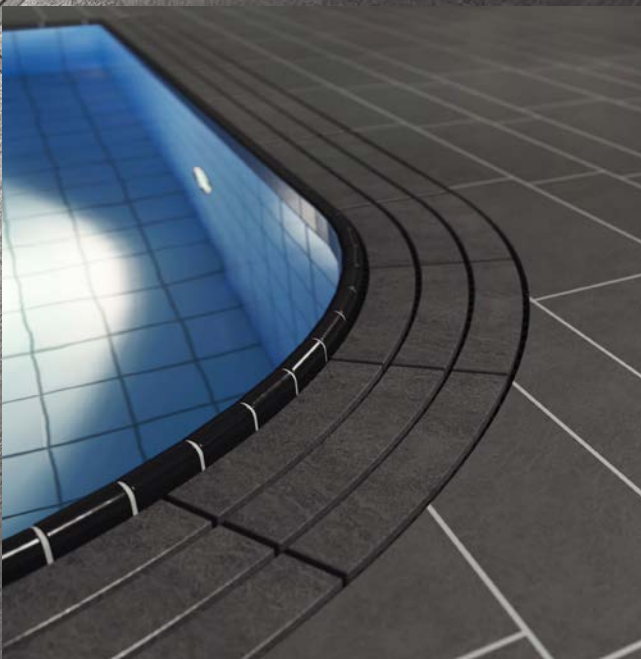

Ei saa käyttää uima-altaiden imuaukoissa tai niiden läheisyydessä.



Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Julkaistu: 1.1.2021.

emco altaan ulkoasun päivitys loiskekoururitiöillä

Ylellinen ulkoasu

Helppo uima-altaan ulkoasun päivitys

Mallin 723 Design asennusprofiilin avulla toteutetut loiskekourut erottuvat poikkeuksellisella tyylikkyydellään. Lisäksi altaan ilmettä voidaan päivittää vielä vuosienkin käytön jälkeen.



Tavalliset loiskekoururitiöt



emco 723 Design laattapinnalla



Nostoavustin

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS:

POOL⁴YOU

Vaihde: 010 5058 650

Email: pool4you@pool4you.fi

pool4youpro.fi

EN-855-40224 | 02.21 – Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Valmistaja:

